




SPECNA[®]
ARMS **ETU[™]**

For Specna Arms[®] x Well Pro[®] replicas

TO ENTER PROGRAMMING MODE:

1. DETACH THE MAGAZINE
2. MAKE SURE THERE IS NO BB LEFT IN THE HOP-UP CHAMBER
3. CONNECT THE BATTERY
4. SELECT SEMI POSITION ON THE SELECTOR SWITCH
5. PULL AND HOLD THE TRIGGER TILL DOUBLE BEEP

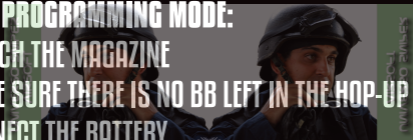

PULL TRIGGER ONCE TO SELECT MODE

SEMI

AUTO

PRE-COCKING

PULL AND HOLD THE TRIGGER TO ENTER OPTIONS

PULL TRIGGER ONCE TO SELECT OPTION

SINGLE

BINARY

FULL AUTO

3RD BURST

OFF

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

LEVEL 5

PULL AND HOLD THE TRIGGER TO SAVE SETTING

NOTE: THE MANUFACTURER DOES NOT RECOMMEND USING **PRE-COCKING** LEVELS 3-5 IN DSG CONFIGURATIONS



SPECNA[®]
ARMS **ETU[™]**

Do replik Specna Arms[®] x Well Pro[®]

ABY WEJŚĆ W TRYB PROGRAMOWANIA:

1. WYPNIJ MAGAZYNEK
2. UPEWNIJ SIĘ, ŻE W KOMORZE HOP-UP JEST PUSTA
3. PODŁĄCZ AKUMULATOR
4. USTAW POZYCJĘ SEMI NA SELEKTORZE
5. PRZYTRZYMAJ SPUST DO USŁYSZENIA PODWÓJNEGO PIKNIĘCIA

NACIŚNIJ SPUST BY WYBRAĆ TRYB

SEMI

AUTO

PRE-COCKING

NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ SPUST BY WEJŚĆ W OPCJĘ TRYBU
NACIŚNIJ SPUST RAZ BY WYBRAĆ OPCJĘ

SINGLE

BINARY

FULL AUTO

3RD BURST

OFF

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

LEVEL 5

NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ SPUST BY ZAPISAĆ OPCJĘ

UWAGA: PRODUCENT NIE ZALEGA UŻYWANIA **PRE-COCKING** NA POZIOMACH 3-5 PRZY KONFIGURACJI DSG